


UK ウレタンコイルチューブ

Urethane Coil Tubes(UK)

特長 Features

- U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部への無理がかかりません。
- 伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。
- マルチタイプも有りますので、多点配管も可能です。
- エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
- 色配列が自由に選べ、配管の識別が容易に行えます。
- その他、お客様のご要望に応じカスタマイズいたします。
- U-Flex(U-9500)series being processed coil-shaped, it is superior for flexibility and no force for the connected part.
- Suitable for flexible piping, it is not dangled at shrinking.
- The multi-type(2 or 3 cores)enables the tube to be used for multi-core piping.
- Ether polyurethane enables the tube to be used for water piping.
- Color arrangement selected at your, the identification for it can be made easily.
- We customize the tube on your request for others.

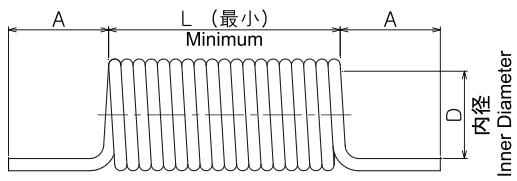

型番表示方法 How to Designate

UK-403-R

品名 Part Number チューブ外径 Outside Diameter 本数 The Number 色 Color

※黒色については無記号でご指定下さい。
Please do NOT specify color when you would like to order black.

型番及び性能表 Designation and Performance Table

型番 Model No.	外径×内径 Outside×Inside Dia	本数 No.of.Pcs	コイル寸法 Coil Size			製品質量 Mass	使用延長 Working extension	色 Color								
	mm × mm		A	D	L			白 White PW	黒 Black	透明 Clear N	外ブルー Clear Blue CBU	赤 Red R	青 Blue BU	黄 Yellow Y	緑 Green G	橙 Orange O
UK-401	4×2	1	100	22	200	52	1.2	☆	●	★	★	★	★	★	★	★
UK-402	4×2	2	100	22	200	56	0.6	☆	●	★	★	★	★	★	★	★
UK-403	4×2	3	100	22	200	87	0.5	☆	●	★	★	★	★	★	★	★
UK-601	6×4	1	100	22	250	70	1	☆	●	★	★	★	★	★	★	★
UK-602	6×4	2	100	22	250	77	0.6	☆	●	★	★	★	★	★	★	★
UK-603	6×4	3	100	22	250	120	0.5	☆	●	★	★	★	★	★	★	★
UK-801	8×5	1	100	27	300	159	1	☆	●	★	★	★	★	★	★	★
UK-802	8×5	2	100	27	300	157	0.6	☆	●	★	★	★	★	★	★	★
UK-803	8×5	3	100	27	300	270	0.5	☆	●	★	★	★	★	★	★	★

※耐圧性能などの基本性能は、使用チューブの記載ページをご参照ください。
※For basic performance such as pressure resistance, refer to the description page of the material tube.

※標準色：○ 特注色：☆
Standard:○ Custom:☆

受注生産品 Production on order

CT クランクチューブ

Cranked Tube(CT)

特長 Features

- チューブ自体が曲がっているため、エルボ継手を使用することによる漏れや液溜まりの問題が抑制され、且つ配管スペース・作業時間・コストの削減を図ることが出来ます。
- U字加工、3次元加工も可能です。
- その他、お客様のご要望に応じカスタマイズいたします。
- 素材チューブ、形状についてはご相談ください。
- The tube itself being bent, leakage or liquid pooling for the elbow fitting reduce. It eliminates the piping space, working hours and cost as well.
- U-shaped 3D processing can be done.
- We customize the tube on your request for others.
- Please contact us for the material tube and shape.





バイオマス
使用部位：チューブ
No.080017

KX-1200 コイリングチューブ

Coil-Shaped Tubes (KX-1200)

特長 Features

- バイオマス製品のアミドフレックス (AX-1200) を使用しています。
- アミドフレックス (AX-1200) をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。
- コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易なうえ伸縮も大変スムーズです。
- コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分の配管に最適です。
- その他、お客様のご要望に応じカスタマイズいたします。
- We used amidflex (AX-1200) series, which are biomass products.
- Amidflex (AX-1200) series being processed in coil-shaped, it is superior for returning back to the original shape.
- The tube having two straight line parts at fixed length for the both ends, it is easy for piping and elastic smoothly as well.
- Suitable for the moving part such as compressor piping, pneumatic cutter, spray gun, air gun and others.
- We customize the tube on your request for others.



型番表示方法 How to Designate

KX-12 0 6 - B - GW

品名 Part Number
外径サイズ Outside Diameter
色 Color
・GW：ガードワイヤー付 It is with a guard wire
・無記号：ガードワイヤー無し There is no guard wire
※赤色については無記号でご指定ください。
※Please do not specify color when you would like to order red.

型番及び性能表 Designation and Performance Table

型番 Model No.	チューブ外径×内径 Outside×inside Dia. of tubes mm × mm	使用延長 working extension m	コイル寸法 Coil Size (mm)			製品質量 Mass g/本	色 Color					
			A	D	L		白 White N	黒 Black B	赤 Red	青 Blue BU	黄 Yellow Y	緑 Green G
KX-1206	6×4	2.5	100	50	250	125	☆	★	●	★	★	★
KX-1208	8×6	2.5	100	70	240	185	☆	★	●	★	★	★
KX-1210	10×7.5	2.5	100	70	290	268	☆	★	●	★	★	★
KX-1212	12×9.2	2.5	100	90	275	359	☆	★	●	★	★	★

※耐圧性能などの基本性能は、使用チューブの記載ページをご参照ください。

※For basic performance such as pressure resistance, refer to the description page of the material tube.

※標準色：○ 特注色：☆
Standard：○ Custom：☆

SX スパイラルチューブ

Spiral Tubes (SX)

型番表示方法 How to Designate

SX- 0 6 0 4

品名 Part Number
型番 Model No

型番 Model No	使用結束径Dφ Binding Dia	1巻長さ Length of Roll m	色 Color	製品質量 Mass g
	mm		透明 Clear N	
SX-0604	4~8	100	●	15
SX-0806	6~12	100	●	21
SX-1209	9~18	50	●	47
SX-1815	15~30	50	●	73
SX-2420	20~40	25	●	130
SX-2925	25~50	20	●	160

※標準色：○ Standard：○



- プラスチックチューブや電線等の保護や結束等にご使用下さい。
- The spiral tubes are used for the binding of plastic tubes or wires, or the protection from external damages.

ナイロンチューブ

ポリエーテルエステル
チューブ

ウレタンチューブ

エコチューブ

ガスバリアチューブ

ふっ素チューブ

難燃チューブ

多芯チューブ

コイル・曲げ

付属品その他の製品


SPA スパイラルチューブ

Spiral Tubes(SPA)

特長 Features

- チューブやケーブルの保護、結束等にご使用ください。
- 耐屈曲疲労性・耐摩耗性に優れています。
- 表面を梨地状にすることにより、摩擦抵抗を低減できます。
- エッジを滑らかにしているため、結束物の削れを低減できます。
- 可動部にも使用することが出来ます。

- Use it to protect and bundle tubes and cables.
- Excellent resistance to bending fatigue and abrasion.
- The matte surface reduces friction resistance.
- The smooth edges reduce damage to the bundled material.
- Can also be used on moving parts.

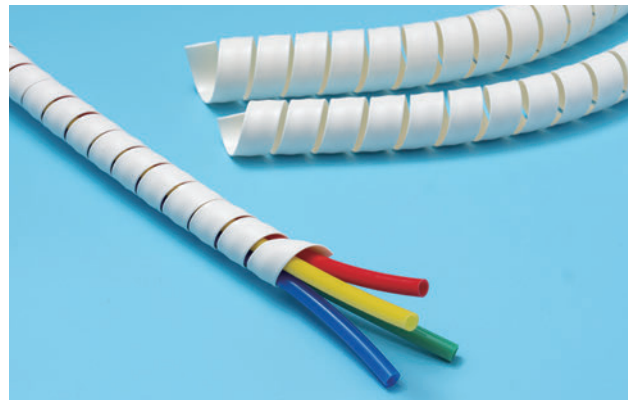

材質・使用温度範囲・負圧 Material & Working Temperature Range & Negative pressure


材質	ポリエーテルエステルエラストマー
使用温度範囲	-40℃～+80℃

※上記温度範囲外でご使用される場合はお問い合わせください。

Material	Polyether-ester elastomer
Working temperature range	-40℃～+80℃

※ Please contact us if you use the product outside the temperature range show on the above.







型番表示方法 How to Designate

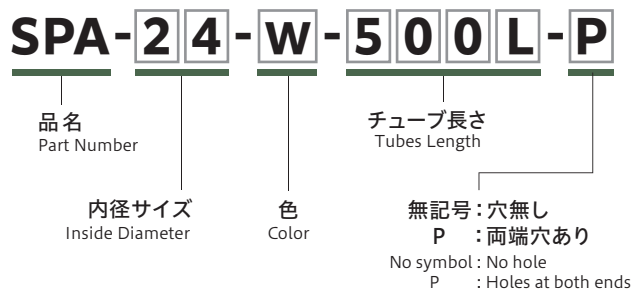

型番及び性能表 Designation and Performance Table

型番 Model No.	内径 Inside Dia	外径 Outside Dia	結束径 Dφ Binding-Dai	製品質量 Mass	長さ Length	色 Color
	mm	mm	mm	g/m	mm	白 White W
SPA-24	24	28	24～	174	≦1200	☆
SPA-30	30	34	30～	212		☆
SPA-37	37	41	37～	256		☆
SPA-46	46	50	46～	313		☆
SPA-53	53	57	53～	358		☆

■ 長さは、100mm単位で200～1200mmで注文してください。 The length must be between 200 and 1200 mm in 100 mm increments.

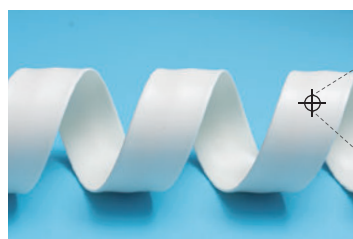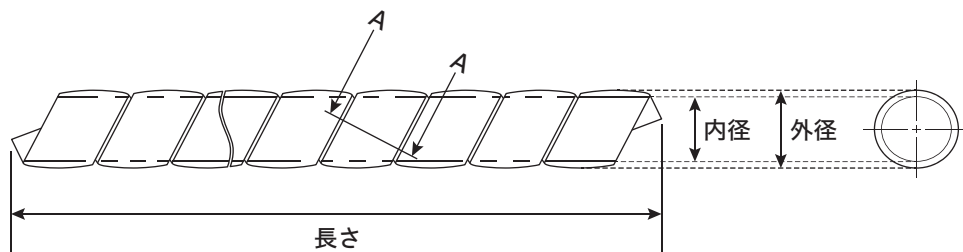

両端の穴あけサイズはφ6になります。
Hole diameter at both ends: Ø6 mm.

巻き付け時には、螺旋状のチューブを伸ばしながら結束物に巻き付けてゆきます。
チューブの端断面部分は裁ち切りですのご注意下さい。
When wrapping, stretch the spiral tube as you wind it around the bundled items.
Please note that the cut ends of the tube are left unfinished.

従来品